



גמרה . ציווד

בנע"מ

פרופילי גמר - משאבות טיח - מוצרי נגישות והכוונה - כלי עבודה

פרופילי הפרדה וניתוק

סדרת ליינטק

linetec™ AD




ג.ת. בע"מ
ציוד



פרופילי (T) Covertec

פרופיל המשמש לחיבור שני רצפות קיימות באותה גובה. קצוות הפרופיל כפופות מטה בצורה מעוגלת על מנת לעזור להסתיר הבדלי גובה של עד 2 מ"מ.



חומר: אלומיניום / נירוסטה / פליז
B: 14, 20, 25, 35, 45 מ"מ
H: 7 מ"מ



PT

פרופיל המפריד בין סוגי רצפות. הפרופיל גמיש וניתן להתאימו לסוגי ריצוף שונים. הפרופיל עמיד בתהליכי ליטוש / הברקת ריצוף בעת ההתקנה.



חומר: אלומיניום / נירוסטה / פליז
B: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 מ"מ
H: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 מ"מ



MB

פרופיל המחבר בין שני חיפוי הריצפות המנוחים על מלט, בדרך כלל משמש לחיפוי שיש.




חומר: אלומיניום / נירוסטה / פליז
B: 10, 5 מ"מ
H: 25 מ"מ



קוברטק EP

פרופיל לחיבור שני משטחים סמוכים העשויים מחומרי חיפוי שונים.



חומר: אלומיניום / נירוסטה / פליז
H: 8, 10, 12.5 מ"מ

חברת ג.ת. בע"מ הוקמה בשנת 2004 עם מטרה לספק לענף הבניה המקומי ציוד ומוצרים מהמתקדמים והאיכותיים בעולם החברה מתמחה ביבוא של משאבות לטייה חלקי חילוף למכונות, כלי עבודה, פרופילים לבניה, וציוד נלווה לטייה. כל המוצרים המיובאים על ידי החברה עברו מבחני עמידות ותקנים בינלאומיים ועשויים מהחומרים הטובים ביותר. חתוך רצון להשקיע ולשפר את השוק המקומי. בחידושים והתפתחויות במוצרים מתקדמים, ג.ת. ציוד מחויבת לספק לענף הבניה מוצרים חדשניים ומשופרים במגוון רחב של מוצרים המספקים פתרונות לצרכי הבניה לחברה צוות עובדים אדיב, אחין ומקצועי המעניקים שירות מסור ללקוחותיה ובכך מבטיחים את סיפוק הלקוחות. צוות החברה זמין בכל עת בכדי לייעץ ולתמוך באופן מלא ברוכשים בתהליך הרכישה כל אלה תורמים לשביעות רצון מלא של הלקוחות ואחון מלא בעמידות המוצרים ויכולתם לבצע את העבודה בצורה הטובה ביותר. חברתנו עומדת לרשותכם בכל עת.

בכבוד רב
קובי מאיר
חנכ"ל

פינה קרמיקה סימטרית

סדרת סקוורג'ולי

squarejolly™ SJ

פינה ישרה / פנימית

סדרת

trimtec™ TR/PP




SJ

פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה, שיוצר ריבוע סימטרי. החלק הפנימי שלו תוכנן להתאים לפקק מרובע המשמש כפקק חיצוני ומחבר תלת כיווני.




Deco

פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה, שיוצר ריבוע.

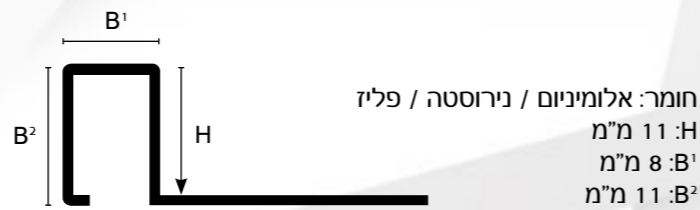


Quadec

פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה, שיוצר ריבוע.

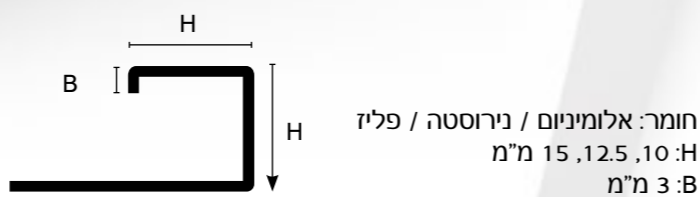

כובעוני גישור SJC

פקק קצה לשימוש חיצוני, פנימי ומחבר תלת כיווני.



חומר: אלומיניום / נירוסטה
 מידה: 10, 12.5, 15 מ"מ




Jolly SR

פרופיל המשמש בעיקר לנקודות קצה או חיבורים של ריצופים שונים וכן בשפת מדרגות.




Jolly TRV

פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה.



Jolly TR

פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה. (פינת קרמיקה ישרה)



PP

פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה. הפרופיל יוצר פינה פנימית של 90°.



פרופילי ניתוק לוחות גבס ואריחים


סדרת ליינטק

linetec™ FK

פנלים לגבס / טיח


סדרת סקרטינג

skirting PS/BF

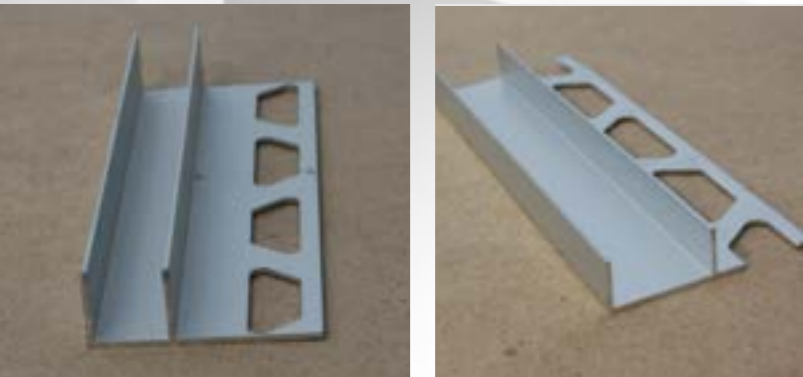

FK
פרופיל המשמש כניתוק לטיח ואריחי קרמיקה.

חומר: אלומיניום
H: 10, 14, 17, 20 מ"מ
B1: 10, 16, 20 מ"מ
H2: 20 מ"מ
B2: 10 מ"מ

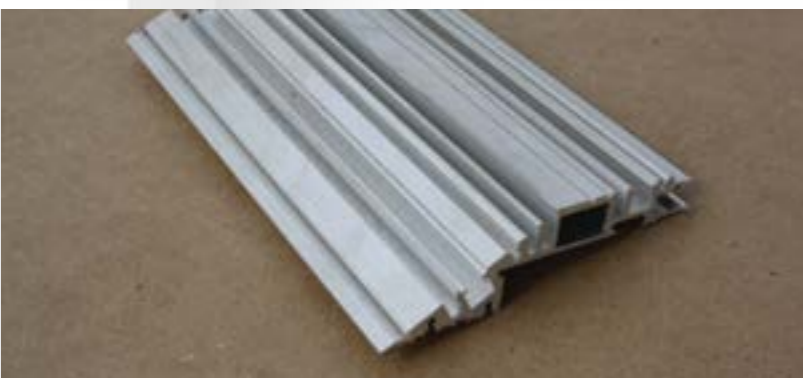

Via / פרופיל סכין
פרופיל המשמש להתקנה בקירות גבס, נישות או תיקרות צפות ומאפשר לשלב תאורת לדים ע"י הדבקתם בחלק הנסתר או נורות במסילות הפרופיל. קצה הפרופיל מעניק גימור חד ונקי.

חומר: אלומיניום
H: 13.7 מ"מ
B: 90.3 מ"מ



STR
פרופיל המשמש לניתוק בתיקרות גבס.


חומר: אלומיניום
H: 14 מ"מ
B: 13, 25 מ"מ



TAFG
פרופיל המשמש לניתוק בתיקרות גבס.


חומר: אלומיניום
H: 15 מ"מ
B: 13 מ"מ

5

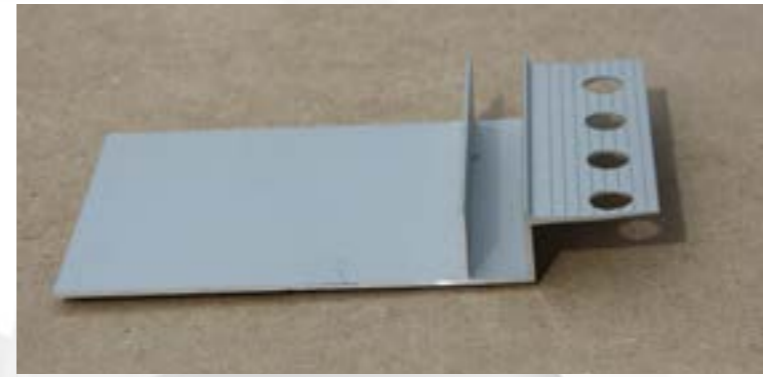

PSG-U
פרופיל המשמש כפנל פנימי פלוס ניתוק לעבודות בגבס.

חומר: אלומיניום
H: 100, 70, 50 מ"מ
B1: 10 מ"מ
B2: 14 מ"מ

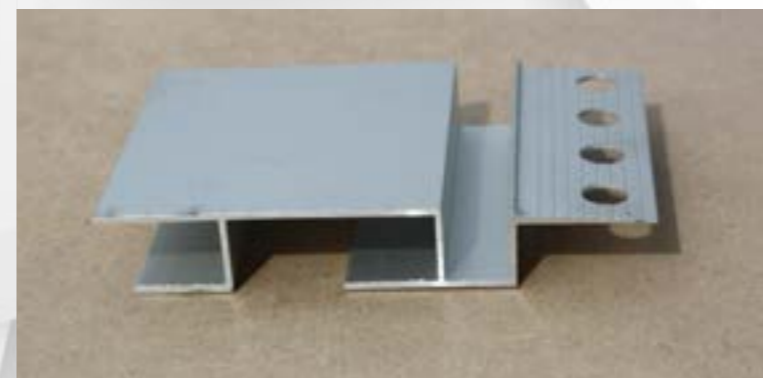

BFG
פנל אלומיניום עם ניתוק לעבודות בגבס.

חומר: אלומיניום
H: 55 מ"מ
B1: 10 מ"מ
B2: 14 מ"מ



PSG
פרופיל המשמש כפנל שקוע לעבודות בגבס.

חומר: אלומיניום
H: 100, 70, 50 מ"מ (ניתן לחיתוך לפי מידה)
B: 14 מ"מ



P7
פרופיל המשמש כפנל אלומיניום.

חומר: אלומיניום
H: 70 מ"מ
B: 11 מ"מ


4

פרופילי סדרה לסניעת החלקה לאחר היישום OT/AE



OTI

פרופיל שטוח למניעת החלקה.




חומר: אלומיניום
H: 10, 12 מ"מ
B: 30, 40 מ"מ



סטריפטק OZT

פרופיל חיבור ומניעת החלקה עם חריץ.




חומר: אלומיניום
H: 30 מ"מ
B: 30 מ"מ



SA-52

פרופיל + סרט למניעת החלקה.

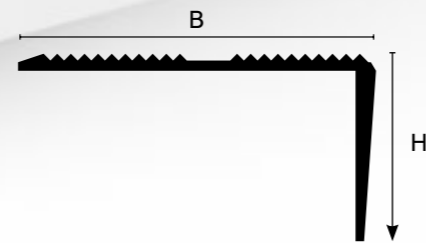


חומר: אלומיניום
H: 30 מ"מ
B: 52 מ"מ



AE


פרופיל קצה למניעת החלקה.



חומר: אלומיניום
H: 21 מ"מ
B: 30 מ"מ

סדרת מדוקקים


linetec™ TPR

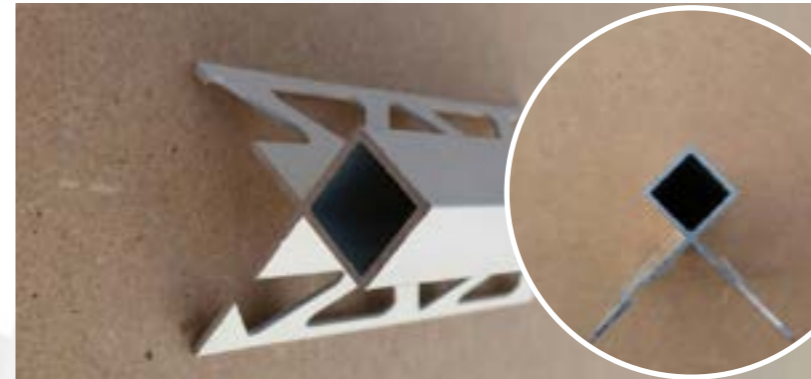

PK 10-12

פרופיל פינה כפולה בין אריחים.

חומר: אלומיניום, גימור אנודיז' / מבריק
H: 10, 12 מ"מ
B: 10, 12 מ"מ

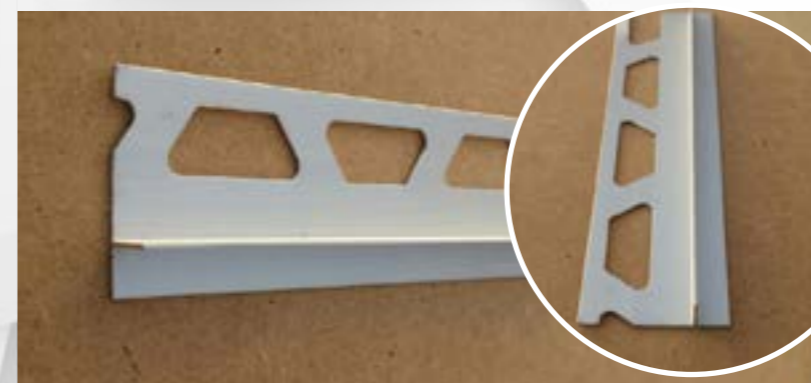

PP 3.5

פרופיל פינה פנימית לאריח מדוקק.

חומר: אלומיניום
H: 30 מ"מ
B: 30 מ"מ



TR 4.5

פרופיל פינה ישרה לאריח מדוקק.

חומר: אלומיניום, גימור אנודיז' / מבריק
H: 4.5 מ"מ



FK 3.5

פרופיל ניתוק 30 מ"מ לאריח מדוקק.

חומר: אלומיניום
H: 3 מ"מ
B: 30 מ"מ

פרופילי קצה לגישור

סדרת ליינטק

linotec™ HL

פרופילי מדרגה למניעת החלקה

סדרת סטרטק

stairtec™ FO




Reno HL

פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים.



חומר: אלומיניום
H: 10, 12.5, 15 מ"מ

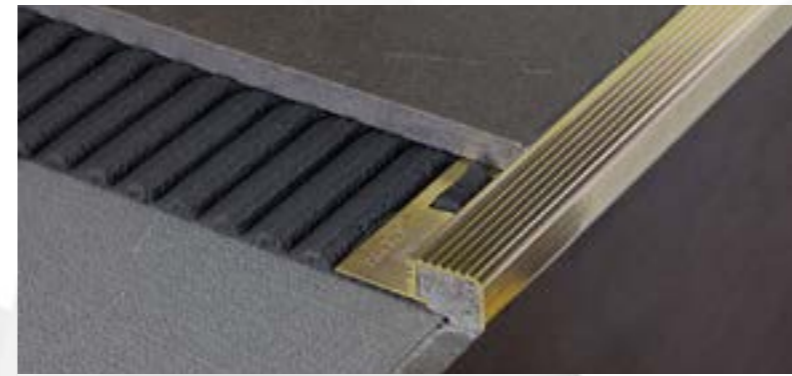

Reno AU

פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים.




חומר: אלומיניום / נירוסטה
H: 10, 12.5, 15, 20 מ"מ
B: 4 מ"מ



ZRR

פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.

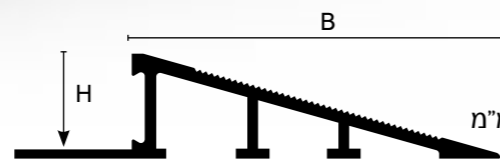


חומר: אלומיניום
H: 8, 10, 12.5, 20 מ"מ
B: 70, 90 מ"מ



ST


פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים.



חומר: אלומיניום
B: 30, 40, 55, 65, 82, 100, 140 מ"מ

TREP-A


פרופיל מחורץ למניעת החלקה המשמש לקצה מדרגות.

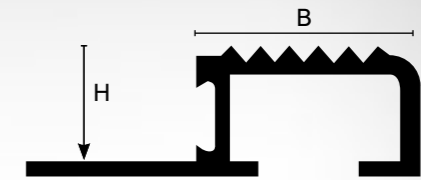

חומר: אלומיניום
H: 10, 12.5 מ"מ
B: 20, 25 מ"מ

SI


פרופיל עם תוספת למניעת החלקה המשמש לקצה מדרגות.

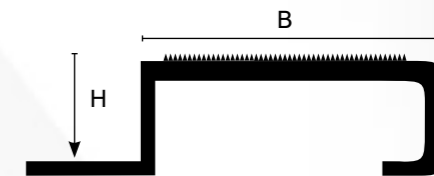

חומר: אלומיניום
H: 10, 12 מ"מ
B: 35, 45, 60 מ"מ

ROFL


פרופיל מעוגל המשמש לקצה מדרגות למניעת החלקה בעיצוב דקורטיבי.

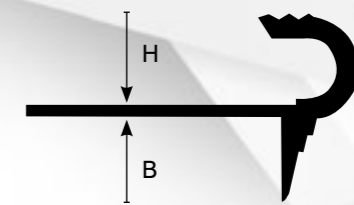

חומר: אלומיניום
H: 10, 12 מ"מ
B: 12 מ"מ

TREP-T

פרופיל המשמש לקצה מדרגות למניעת החלקה פלוס תוספת סינטטית 30 מ"מ הניתנת להחלפה במקרה של נזק או בלאי.

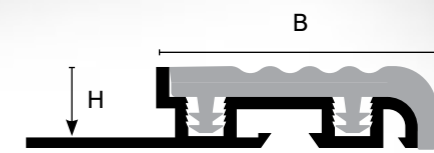

חומר: אלומיניום
H: 10, 12.5 מ"מ
B: 30 מ"מ



פרופילי פינה מעוגלים / כובעוני גישור סדרת ראונדג'ולי rounjolly RJ-RO

פרופילי קישור דקורטיביים סדרת ליסטק listec™ LI



RJE

פרופיל המשמש כפינת קרמיקה עם קצה סגור המאפשר ליישר קו עם אריחי קרמיקה על הקיר. קיים במגוון צבעים.




חומר: PVC
H: 8, 10 מ"מ



RO

פרופיל המשמש כפינת קרמיקה המאפשר ליישר קו עם אריחי קרמיקה על הקיר. קיים במגוון צבעים.




חומר: אלומיניום
H: 8, 10, 12.5, 15, 20 מ"מ



כובעוני גישור SJC

פקק קצה לשימוש חיצוני, פנימי ומחבר תלת כיווני.




חומר: אלומיניום / נירוסטה / PVC
מידה: 10, 12.5, 15 מ"מ



Roundcorner

פרופיל פינתי מעוגל להגנה על אריחי קרמיקה.




חומר: אלומיניום / נירוסטה
H: 8, 10, 12.5 מ"מ
B: 25 מ"מ



U

פרופיל ניתוק ללוח גבס וטייח.



חומר: אלומיניום / מוברש / מבריק
H: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 מ"מ



LI

פרופיל ניתוק וקישוט לאריחי קרמיקה.




חומר: אלומיניום / מוברש / מבריק
H: 15, 20 מ"מ
B: 10 מ"מ



LU

פרופיל ניתוק וקישוט לאריחי קרמיקה.



חומר: אלומיניום / מוברש / מבריק
H: 10, 15 מ"מ
B: 10 מ"מ



RGF

פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה דקה.



חומר: אלומיניום / מוברש / מבריק
H: 4.4 מ"מ

פרופילים לחדרים רטובים

סדרת IJ-SB

series SB-IJ



פרופיל מחבר בין רצפות בגבהים שונים / זוויות אלומיניום


סדרת RP

leveltec™ RP



Sanitec SB

פרופיל פינתי בצורת קשת לחיבור בין קירות או קירות ורצפות, מתאים גם כפרופיל לתיחום אמבטיה או מקלחון עם מילוי רווחים בעזרת סיליקון העמיד בפני עובש.




חומר: אלומיניום
B¹: 14 מ"מ
B²: 12 מ"מ
B³: 21 מ"מ



IJ-P

פרופיל חיבור המשמש להפרדה בין אריחי קרמיקה לאמבטיה, לחיפוי אריחים בין רצפות וקירות. הפרופיל מגיע עם פלאנג' מחורר להנחה מתחת לאריח.



חומר: PVC (בגוון לבן ופרגמון)
H: 8, 10, 12.5 מ"מ




SBI

פרופיל היוצר חיבור בצורת קשת בין רצפות וקירות או שתי קירות אנכיים.




חומר: אלומיניום
H: 8, 10, 12.5 מ"מ

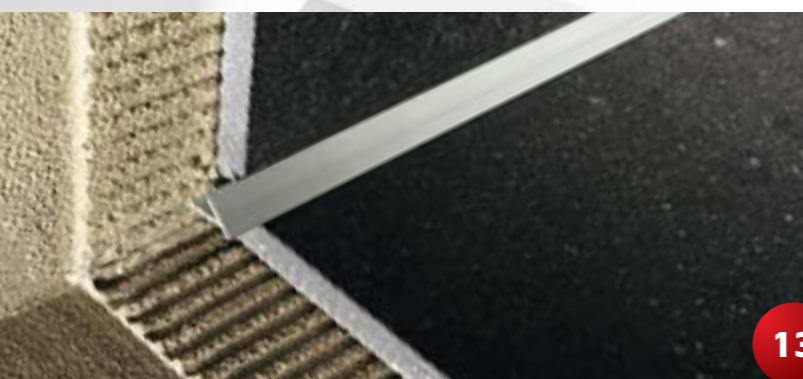

Series SB

פרופיל אלומיניום להגנה על פינות.




חומר: אלומיניום
B¹: 15 מ"מ
B²: 9 מ"מ
B³: 12 מ"מ



RP

זווית אלומיניום במידות שונות.



חומר: אלומיניום / נירוסטה
H: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 מ"מ
B: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 מ"מ



RPI

זווית אלומיניום במידות שונות.



חומר: אלומיניום / נירוסטה
H: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 מ"מ
B: 10, 15, 18 מ"מ



לבלטק RP-OL

פרופיל קצה המחבר בין ריצפות בגבהים שונים. קיים בגרסת הדבקה ובגרסת קדיחה.




חומר: אלומיניום / פליז
H: 4.5, 8, 10, 12.5 מ"מ
B: 25, 32, 34, 45 מ"מ



רויטק DK









מוצר מיוחד שנועד לשימוש בבתים ובמבנים מסחריים עם מגוון רחב של צבעים המקנים לו מראה דקורטיבי.

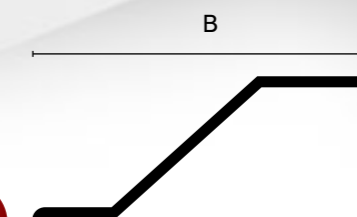

חומר: אלומיניום
B: 37, 47 מ"מ

תפרי התפשטות /
 ניתוקים
 סדרת COFLEX
 expansions joints **COFLEX**

תפרי התפשטות /
 ניתוקים
 סדרת EJ
 expansions joints **EJ**

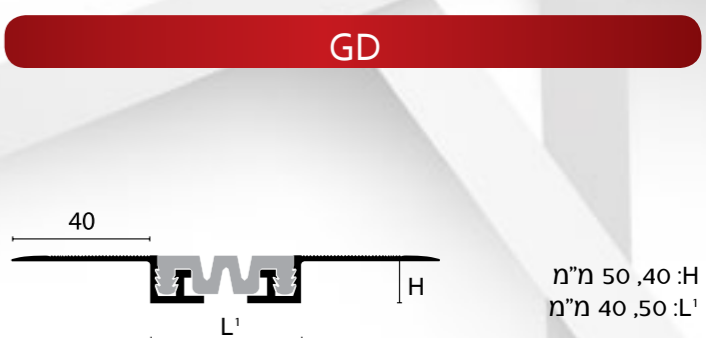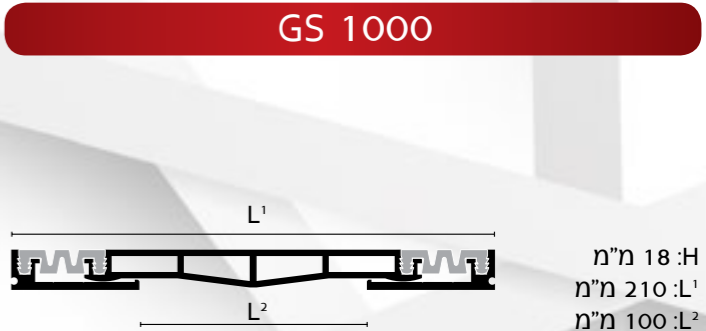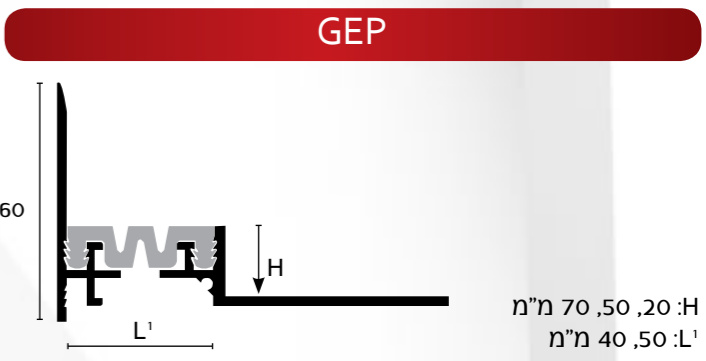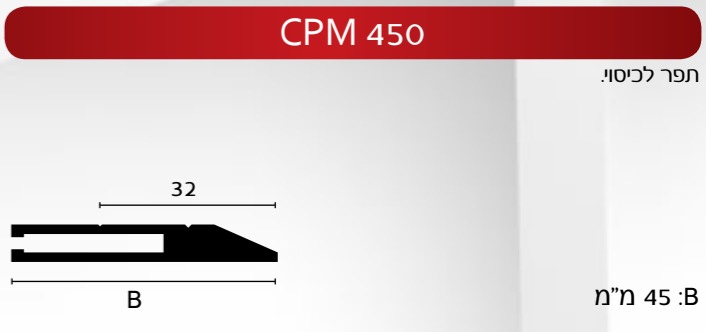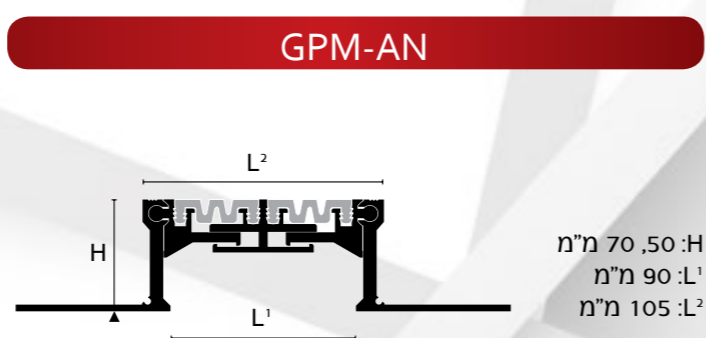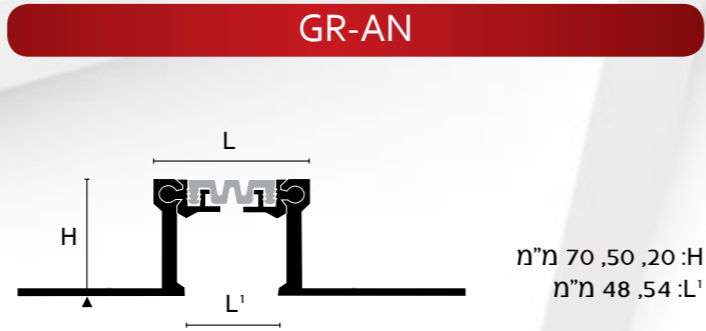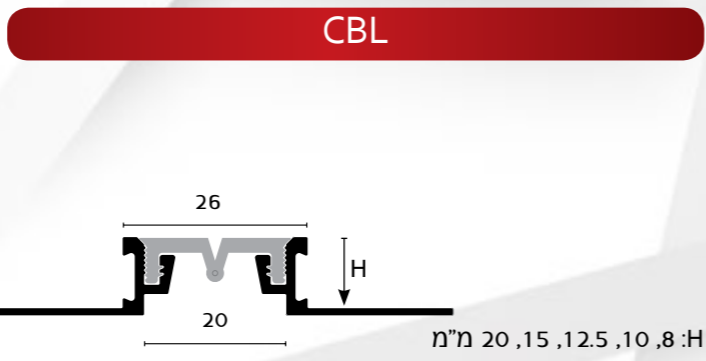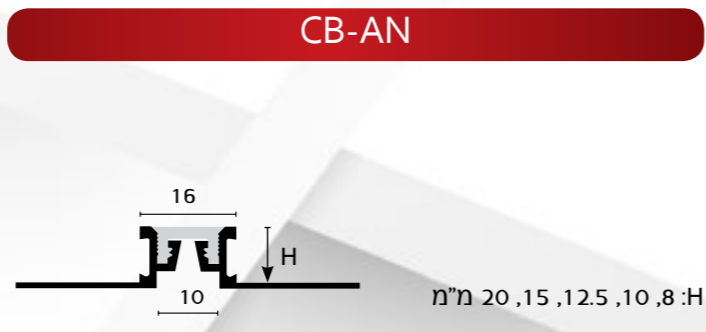

פרופילי טיח

חברתנו הינה נציגה של חברת CATNIC מאנגליה אשר מייצרת פרופילים ופינות טיח בעלי תקן אירופאי ומתמחה במתן פתרונות נרחבים לתחום הבנייה
WWW.CATNIC.COM

אביזרים למכיעת החלקה וכגישות



פרופיל אף מים

פרופיל המשמש לאף מים לאחר מעשה.

חומר: אלומיניום
 מידה: 2.6 מ"מ אורך



פרופיל אף מים מחוזק

פרופיל המשמש לאף מים לאחר מעשה.

חומר: אלומיניום
 מידה: 2.6 מ"מ אורך



פרופיל חצי פינה אפס

פרופיל המשמש לטיח גבס ושפכטל.

חומר: אלומיניום
 מידה: 2.6 מטר אורך



פינה אפס רשת הגנה

פרופיל פינה עם רשת יעוד למבנים חיצוניים בסביבה ימית.

חומר: פי וי סי
 מידה: 2.6 מטר אורך
 משקל: 165 גרם



גבשושי אזהרה בדידים

חומר: אלומיניום / נירוסטה
 * לפי דרישות תקן ישראלי



סימון אזהרה ברצפה לפני גרם מדרגות

חומר: קרבון
 מידות: 60 x 60 ס"מ
 מידות: 60 x 120 ס"מ
 תוצרת ארה"ב ADA solution
 * לפי דרישות תקן ישראלי



סימן מוביל בדיד

חומר: אלומיניום / נירוסטה / פוליאוריתן



משטחי אזהרה ברצפה


חומר: אלומיניום / נירוסטה / פוליאוריתן

פרופילי טיח

חברתנו הינה נציגה של חברת CATNIC
 מאנגליה אשר מייצרת פרופילים ופינות
 טיח בעלי תקן אירופאי ומתמחה בכתן
 פתרונות נרחבים לתחום הבנייה
WWW.CATNIC.COM

פרופילי טיח

חברתנו הינה נציגה של חברת CATNIC
 מאנגליה אשר מייצרת פרופילים ופינות
 טיח בעלי תקן אירופאי ומתמחה בכתן
 פתרונות נרחבים לתחום הבנייה
WWW.CATNIC.COM

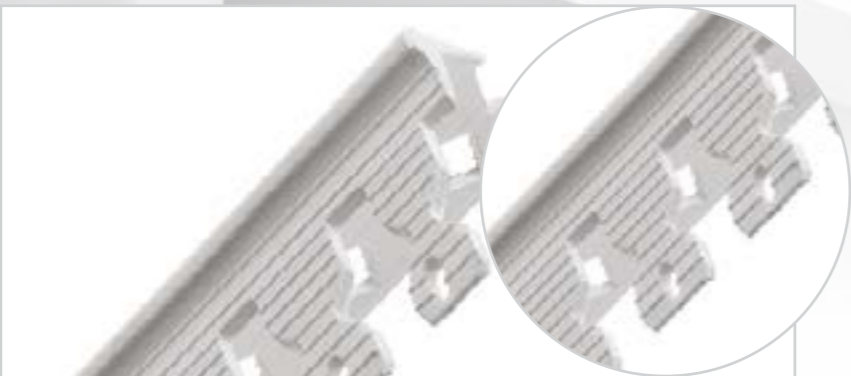

פינה לטיח גרמני PVC

פרופיל המשמש לשימור טיח.
 לשימוש חיצוני.

חומר: PVC
 אורך: 2.5, 3 מ'



פרופיל קצה לממד 10 מ"מ

פרופיל המשמש לקצה משקוף ממ"ד בעובי 10 מ"מ.

חומר: אלומיניום / פח מגולוון
 אורך: 3 מ'
 מידה: 10 מ"מ



פרופיל קצה לממד 3 מ"מ

פרופיל המשמש לקצה משקוף ממ"ד בעובי 3 מ"מ.


חומר: אלומיניום / פח מגולוון
 אורך: 3 מ'
 מידה: 3 מ"מ



פרופיל ליישור טיח / מאייק

פרופיל המשמש לטיח גבס וטיח שחור לשימוש חיצוני ופנימי.


חומר: אלומיניום
 אורך: 2.6, 2.7, 2.8, 3 מ'
 מידה: 6, 10 מ"מ

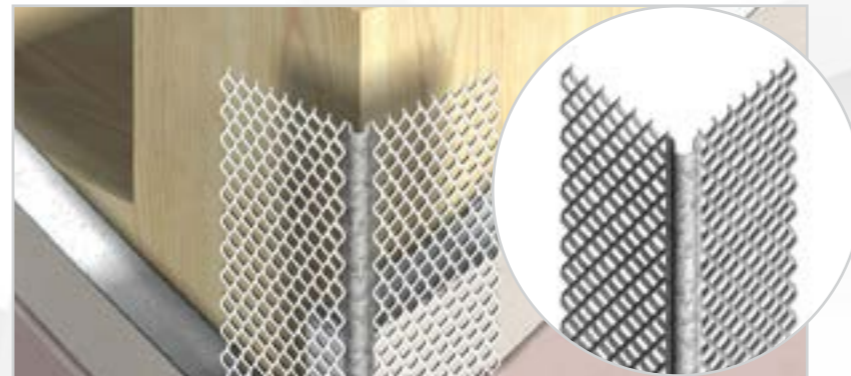

פרופיל פינה אפס אקספנדיט

פרופיל המשמש לטיח גבס ושפכטל לשימוש פנימי וחיצוני.

חומר: אלומיניום
 אורך: 3 מ'
 מידה: 30 מ"מ

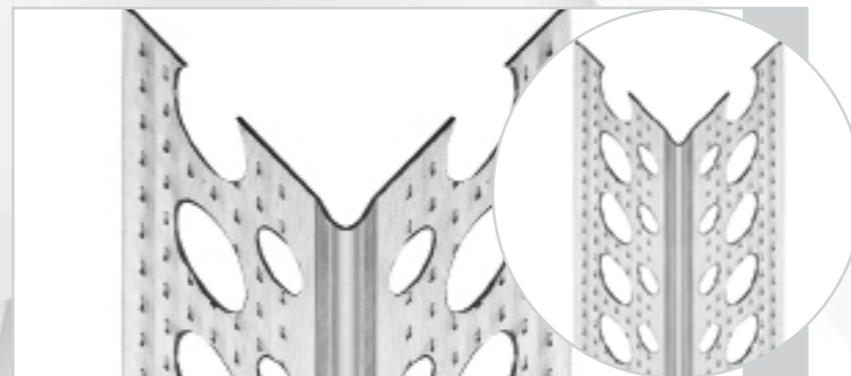

פרופיל פינה אפס / פינה אפס 135°

פרופיל המשמש לטיח גבס ושפכטל לשימוש פנימי וחיצוני.


חומר: אלומיניום
 אורך: 2.6, 2.7, 2.8, 3 מ'
 מידה: 25 מ"מ



פרופיל פינה אקספנדיט

פרופיל המשמש לטיח גבס לשימוש פנימי.

חומר: אלומיניום
 אורך: 2.6, 2.7, 2.8, 3 מ'
 מידה: 53 מ"מ

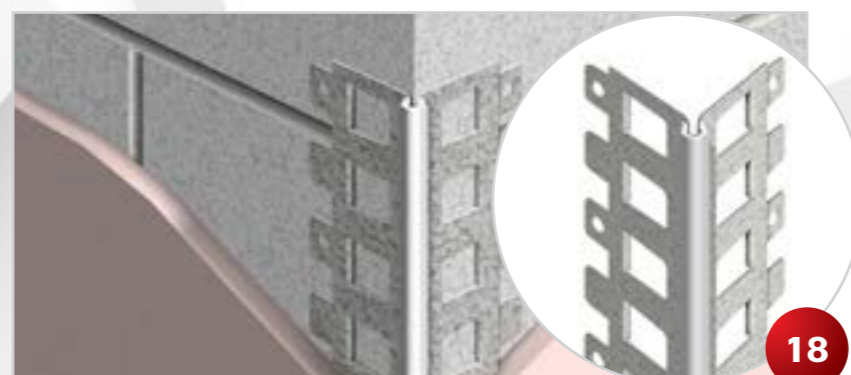

פרופיל לטייח פח מגולוון + PVC (דגם גרמני)

פרופיל המשמש לטיח גבס וטיח שחור לשימוש חיצוני ופנימי.

חומר: פח מגולוון / אלומיניום
 אורך: 2.5, 2.75, 3 מ'

משאבות טיח שחור PLASTERJET

נתונים טכניים
גיר מצב 1: VARIO 7.5 Kw 400 V
גיר מצב 2: סטנדרטי 7.5 Kw 400 V
משאבה: 50/7/R WF
הספק הובלה: כ־10-40 ליטר לדקה
צינור: 35 ס"מ
קומפרסור: V-Meko 400 ליטר לדקה
מערבל רציף: M25/4 4 Kw 400 V
הספק ערבול: כ־45 ליטר לדקה

מידות + משקל
אורך: 2200 מ"מ
רוחב: 650 מ"מ
גובה: 730 מ"מ
משקל כולל: 330 ק"ג

חלקי מיכון
שלדה: עם גלגלים
קופסת בקרה
מנוע גיר: עם מהירות משתנה

מכונה רב-תפקודית, זרבובית גבס, טיח בניה, טיח מילוי ועיגון, טיח הגנה מפני אש, הזרקת טיח ומילוי מרצפות ניתן לספק עם מנוע גיר עם מהירויות משתנות.

עובדות
סוג: משאבת טיח שחור רב-תפקודית
שימוש: עובדות גבס, שיפוצים, הפעלות הזרקה או משאבה
חדשנות: מערבל רציף מורכב מעל (לא חובה), עובדת ישירות עם צינור חומר 35 קל לעבודה
טיפול: פרקטית מאוד, איכות מעולה
עיצוב: חזות יציבה

מאפיינים
 זרבובית גבס, טיח בניה, טיח מילוי ועיגון, טיח הגנה מפני אש, הזרקת טיח ומילוי מרצפות. ניתן לספק עם מנוע גיר עם מהירויות משתנות (5.5 Kw - 7.5 Kw) על פי בקשה ניתן להרכיב מעל המכונה מערבל רציף טווח כוח רחב (תמסורת משתנה - התקנה של משאבות שונות) גודל גרגירים מקסימאלי - 6 מ"מ



משאבות טיח גבס MALTECH M5 EVO

חלקי מיכון
"מילניום": 3-6 סטטור רוטור סטטור
אקדח התזה
צינור חומר: 20 מטר
צינור אוויר: 20 מטר
D-R צינור ערבוב: למשאבות
D-R.42 V מערבל
כלי ניקוי
כדורי ספוג

מכונת טיח גבס הנמכרת ביותר בארץ ובחולל רבת עוצמה עם K2 HANDBY טורבומויקסר, מערכת מים עם גישה קלה, קומפרסור נוח ומוגן בקדמת המכונה ידית נשיאה עם חיזוק למנוע הראשי.

עובדות:
M5 סוג: מכונת טיח
שימוש: כל סוגי טיח פנים או חוץ טיח תרמי מדה מתפלסת ועוד
חדשנות: גישה אופטימאלית

מאפיינים:
 מכונת טיח עם טורבומויקס מערכת מים עם גישה קלה נוח ומוגן בקדמת המכונה K2 HANDBY קומפרסור ידית נשיאה עם חיזוק למנוע הראשי D-R תושבת לרוטור סטטור מדגמים ידיות הרמה לנשיאה קלה של המכונה 4 כיבוי אוטומטי למערכת האוויר והמים הגנה על הקומפרסור משקל קל על מנת להגביר ניידות באתר הבניה מפסק הגנה ובטיחות חדש

נתונים טכניים:
הספק שאיבה: כ־30-50 ליטר לדקה
הספק סטנדרטי: כ־25 ליטר לדקה
טווח מקסימאלי: כ־30 עד 40 מטר
מנוע משאבה: 5.5 קילוואט 400 ואט
מנוע הזנה: 0.55 קילוואט 400 ואט
הספק קומפרסור: 220 ליטר לדקה
לחץ מים: 3 בר
תלת פאזי: 50 Hz מתח חשמלי: 400

מידות + משקל
אורך: 1050 מ"מ
רוחב: 720 מ"מ
גובה: 1530 מ"מ
גובה פתח: 940 מ"מ
משקל כולל: 257 ק"ג





ציוד
בנייה

כלי עבודה



חברתנו הינה יבואנית הבלעדית של מוצרי דקור, החברה בעלת תקני עבודה בין לאומיים המייצרת יותר מ- 250 כלי עבודה לתחומי הבניין ועיצוב השונים אשר אותם ניתן להשיג בחברתנו.

WWW.DEKORTOOLS.COM


| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |
| 206 | 195 | 079 | 470 |
| | | | |
| 116 | 321 | 080 | 076 |
| | | | |
| 052 | 101 | 133 | 053 |
| | | | |
| 111 | 090 | 318 | 051 |
| | | | |
| 254 | 265 | 200 | 201 |
| | | | |
| 244 | 237 | 072 | 285 |
| | | | |
| 250 | 220 | 579 | 581 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |
| 001 | 520 | 190 | 058 |
| | | | |
| 586 | 021 | 326 | 255 |
| | | | |
| 518 | 092 | 180 | 114 |
| | | | |
| 410 | 095 | 074 | 085 |
| | | | |
| 203 | 205 | 187 | 101 |

מוצרי נגישות

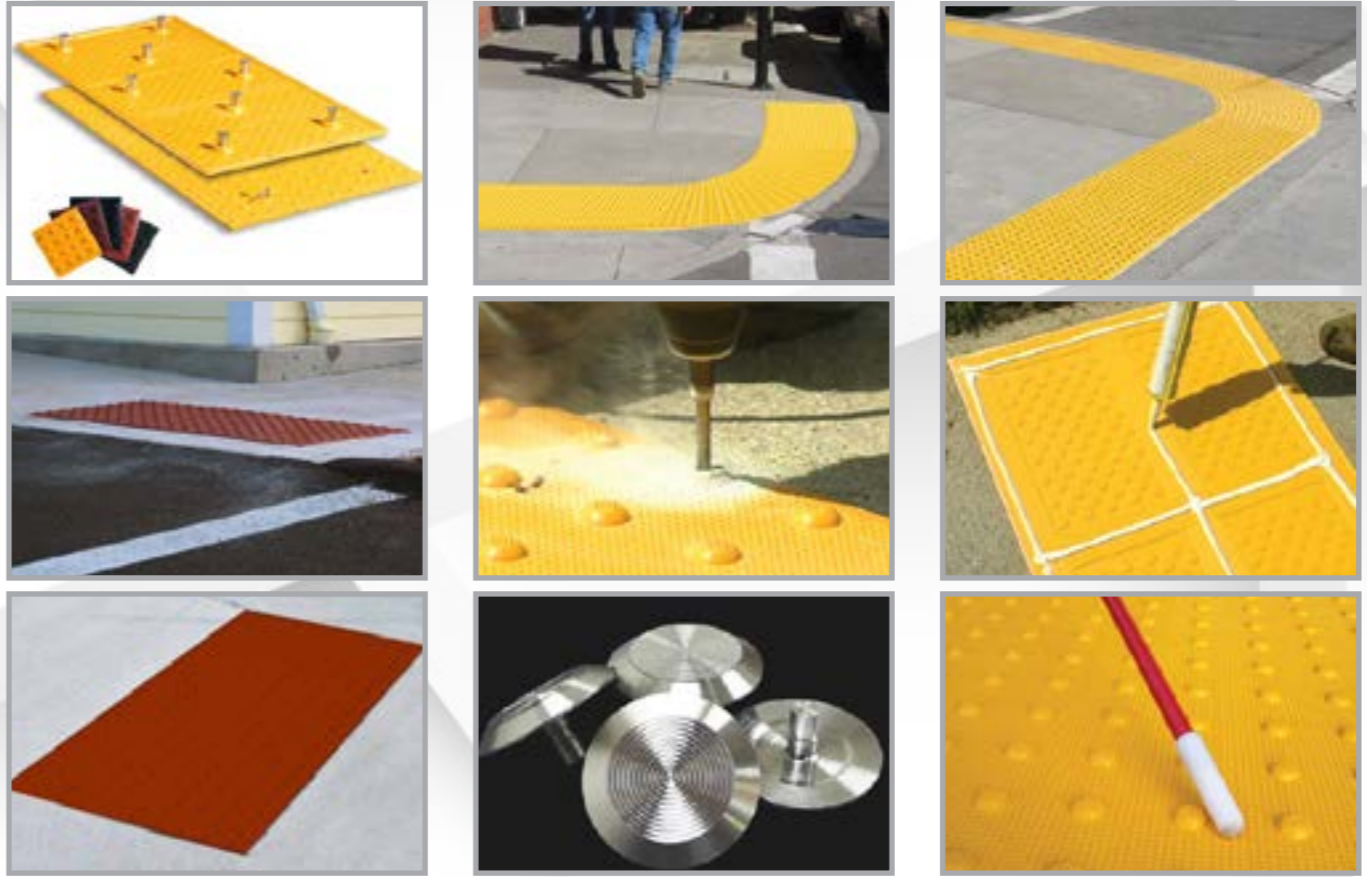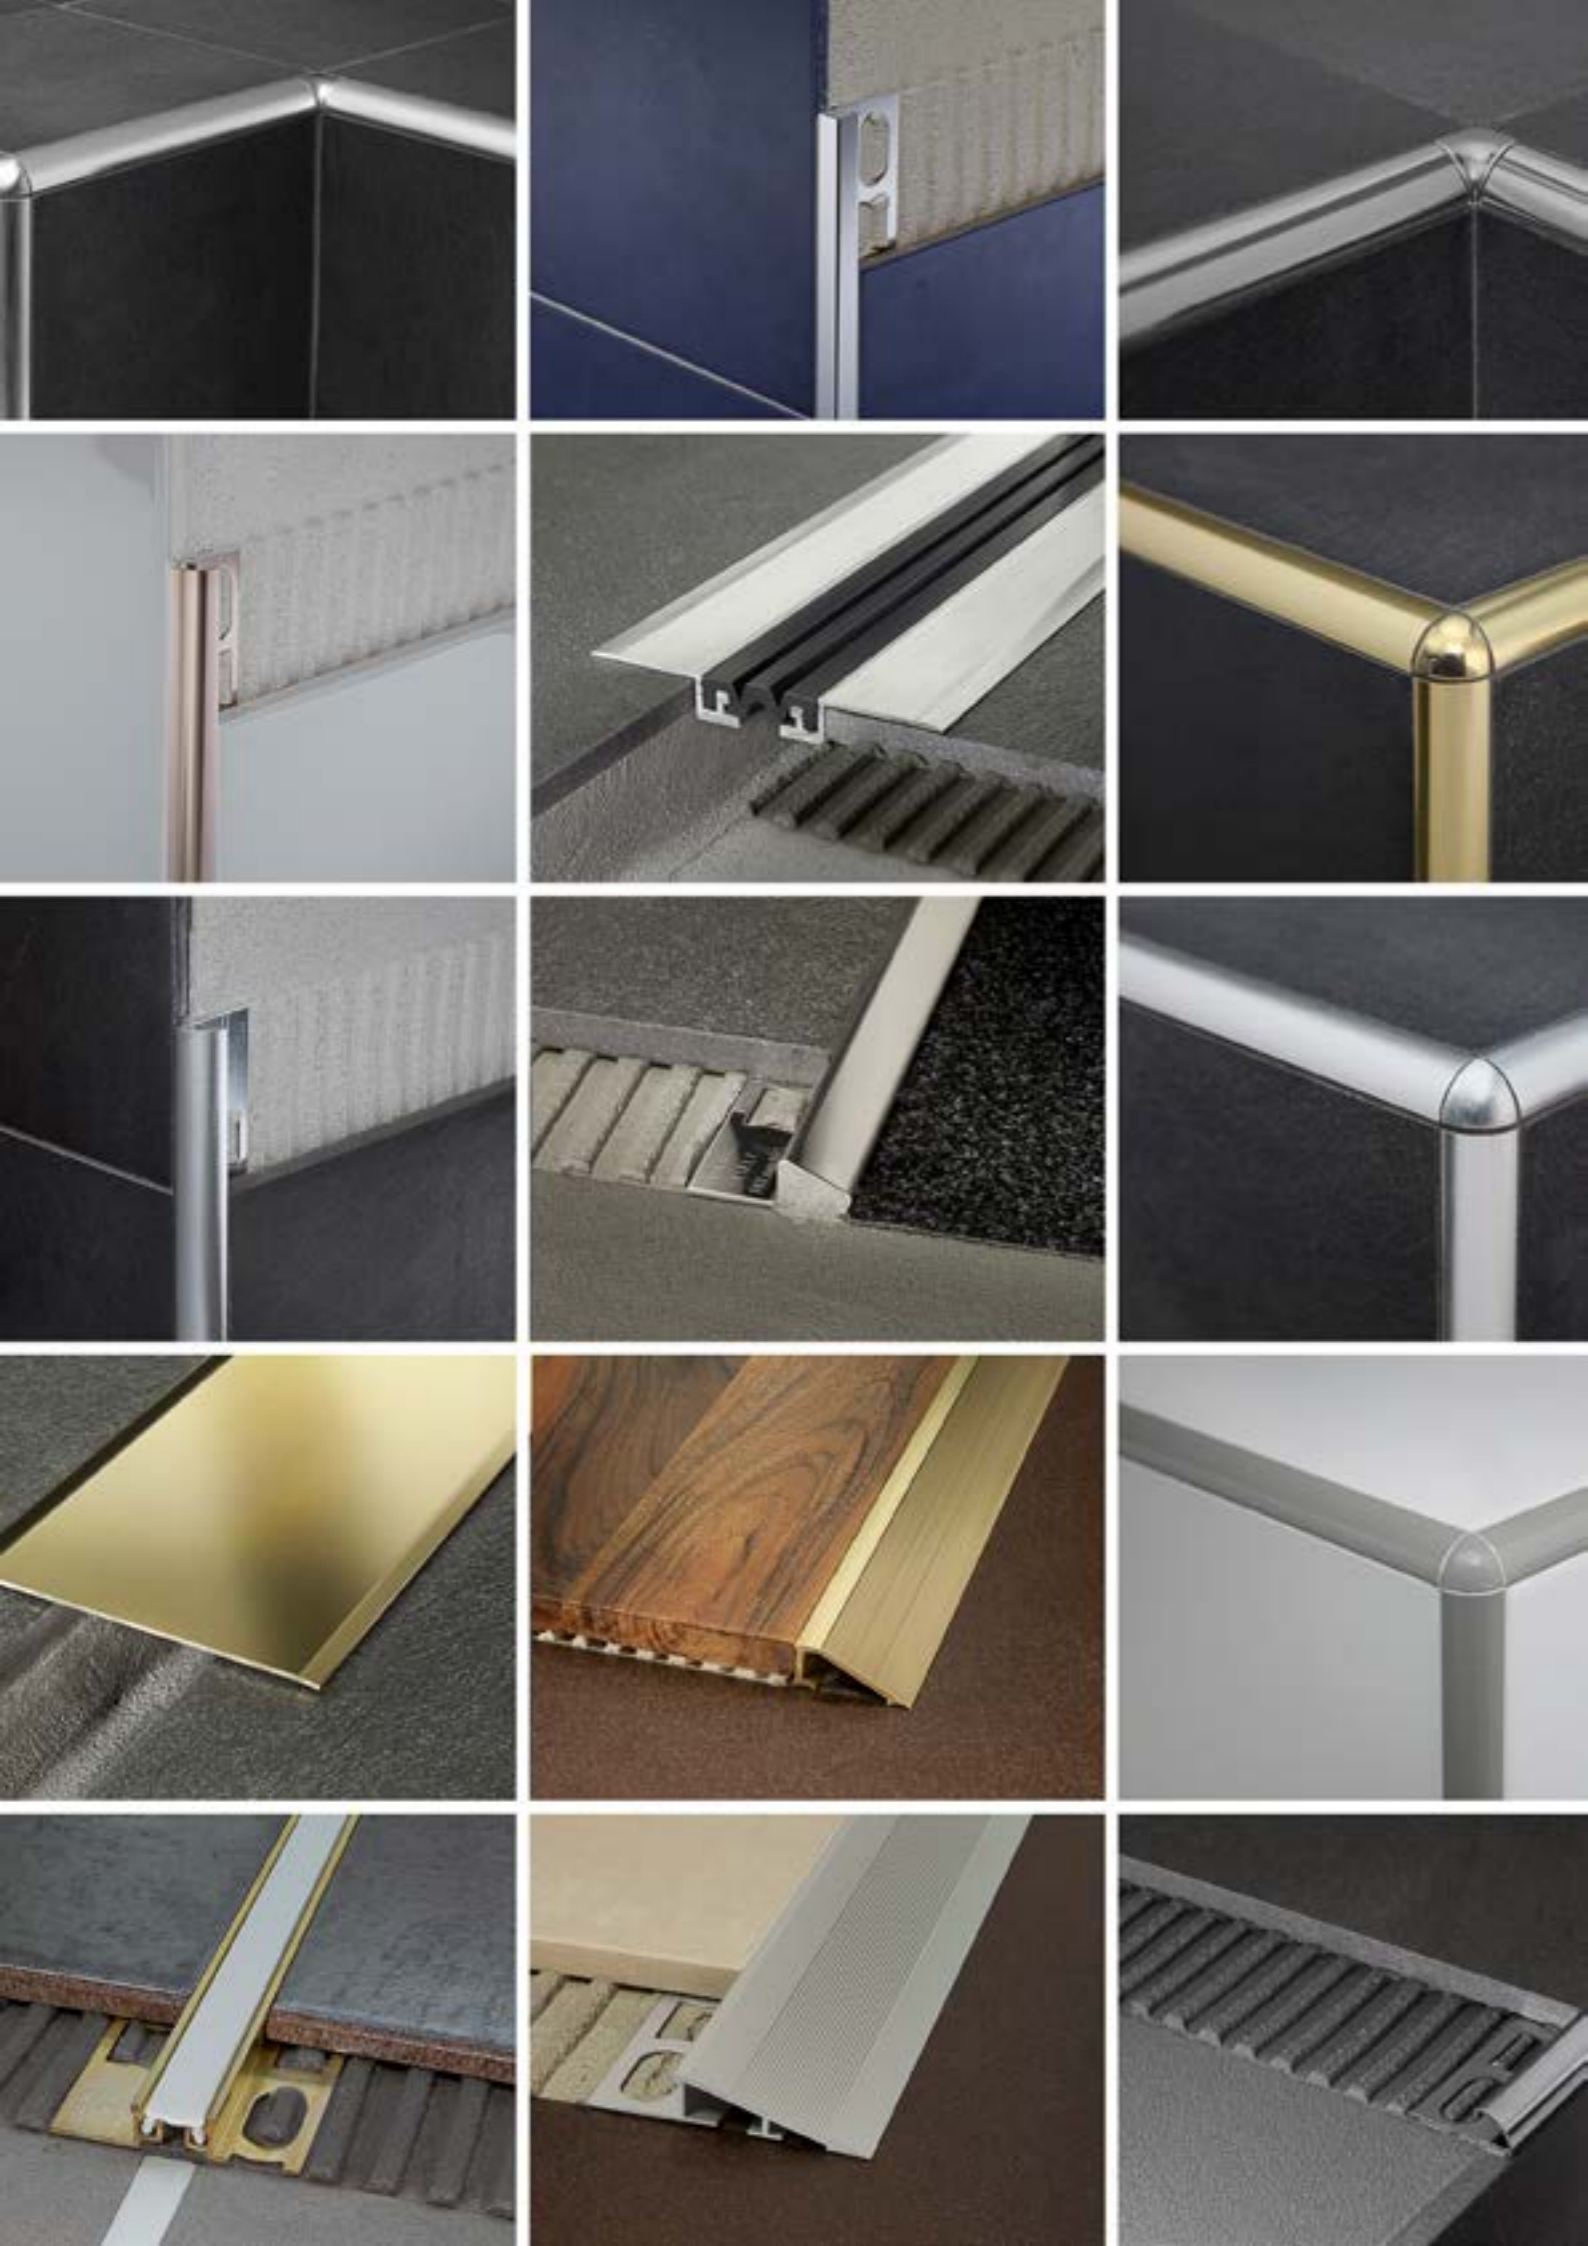

רוטורים וסטורים

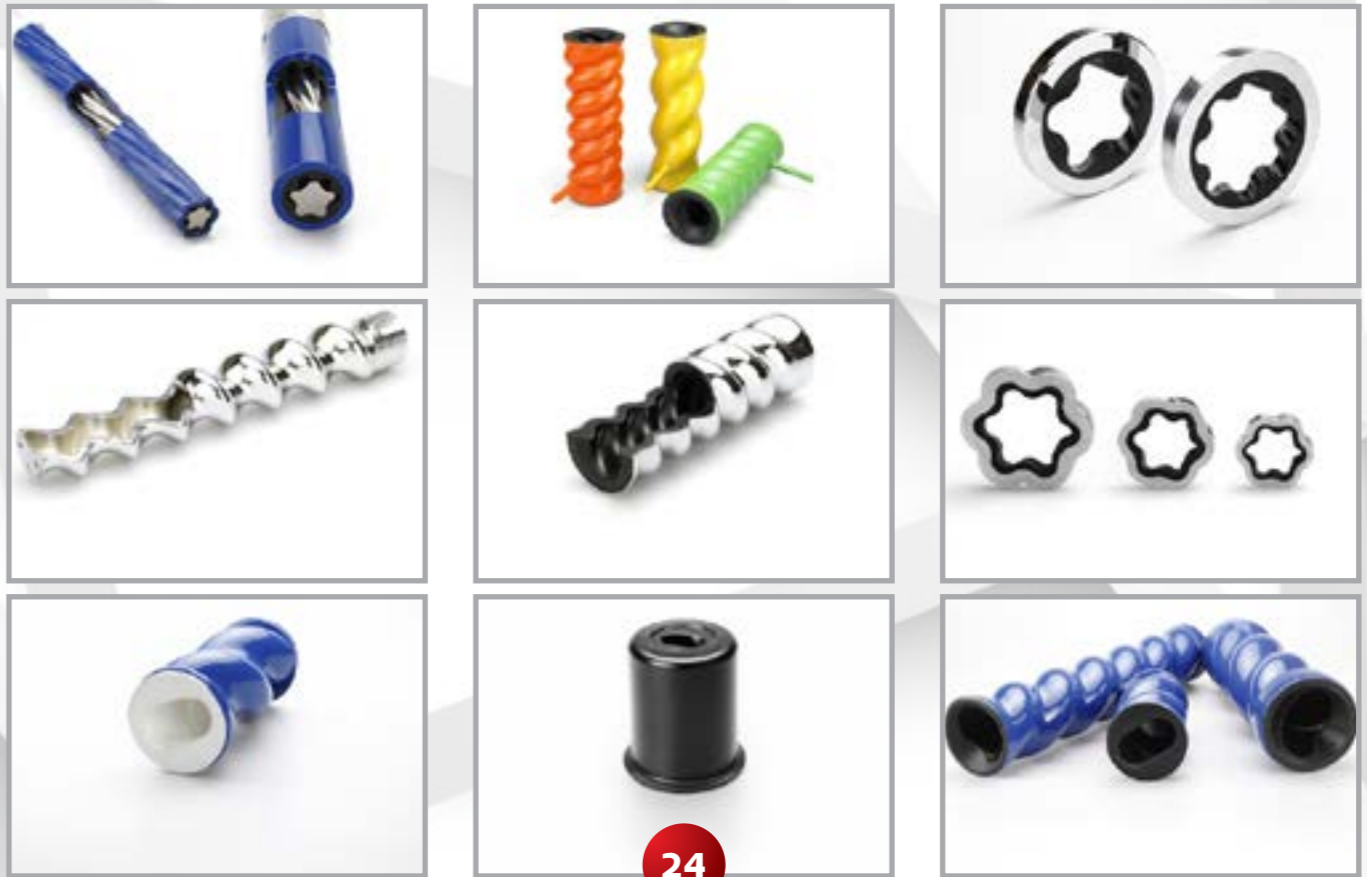



ציווד . גק

ב"ע"מ

פרופילי גמר - משאבות טיח - מוצרי נגישות והכונה - כלי עבודה

כתובת : רחוב הערבה 12, מושב מגשימים

טלפון : 03-9090001 פקס : 03-9080698

www.gke.co.il | gkm@netvision.net.il